

IRIE

見えないものを維持・管理



実用新案登録


# キャッツアイ

埋設管標示ピン/国土交通省営繕部共通仕様該当品

株式会社 ナカマツク



電 気



ES-13



ES-14



通信

T-1



T-2



T-3



T-4



T-5



T-7



T-8



T-9



T-10



T-11



T-12



T-13



T-14



T-15



T-16



T-17



T-18



T-19



T-20



T-21



T-22



T-23



T-24



T-25



T-26



T-27



T-28




T-29



T-30(45°)




T-31(22°)





※国土交通省マーク入りは・・・白地/黄矢印、黒マーク、黒文字になる。(KD-1～KD-5に限る。)  
 白地/黒矢印、黒マーク、黒文字になる。  
 黄地/黒矢印、黒マーク、黒文字になる。

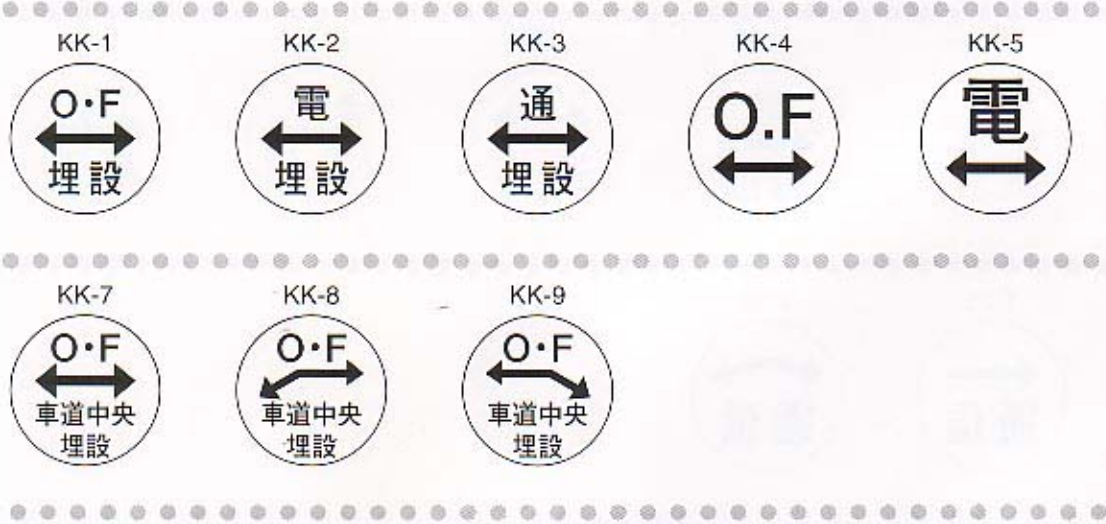

●印刷物の色は実際の色と異なる場合があります。  
 ●仕様および外見は改良のため変更することがありますのでご了承下さい。

# 施行方法

## 電気ドリルによる 方法

### 下孔開け する場合

〔アスファルトの路面はドリル刃:φ8.5〕  
〔コンクリート路面はドリル刃:φ8.7〕


※いずれもコンクリートドリル刃をご使用下さい。

#### ①ドリルで下孔開け


電動ドリルにて、路面に下孔を開け、片手ハンマーで直接打ち込む。その場合でも、頭部が損傷することはありません。



#### ②ピンを打ち込む

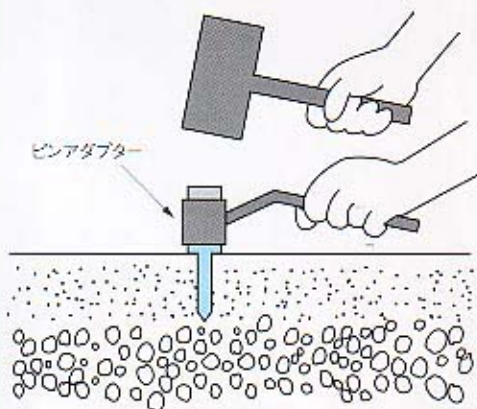

#### ③施行完了

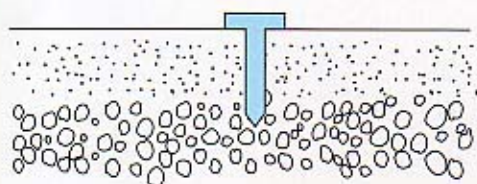

### ホルソーを取り付け 下孔開けする場合


(ホルソーはφ25をご使用下さい)

#### ①ホルソーを装着して 下孔開け

電動ドリルにキャッツアイの寸法に合わせた専用ホルソーを取り付け、路面に下孔を開けると、面打ちにすることができます。



#### ②ピンを打ち込む

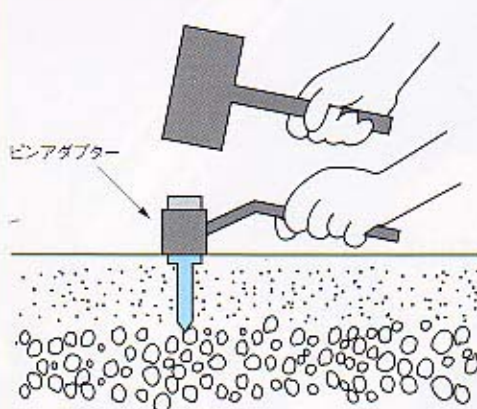

#### ③施行完了

